



ПОС-ЫН ГАРАА НЭЭХ ХААХ

А.Гараа нээх

1. ERP програм руу нэвтэрч орсоны дараа Аппуудын жагсаалтаас ПОС апп-г сонгоно.

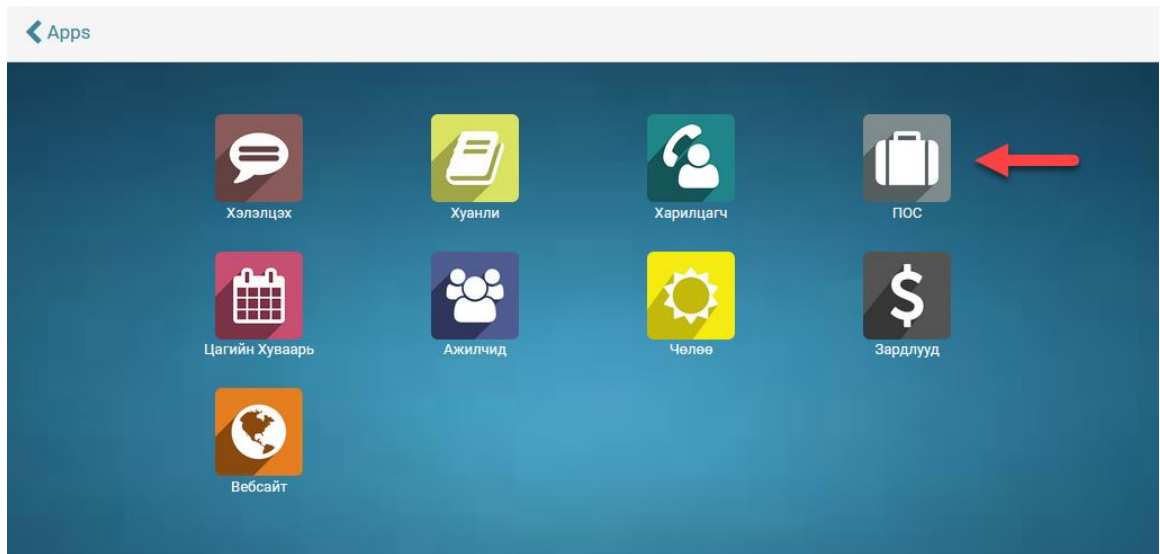

2. "Ажлын самбар" цэснээс ПОС-оо сонгоод "Шинэ Гараа" командыг ажиллуулна.

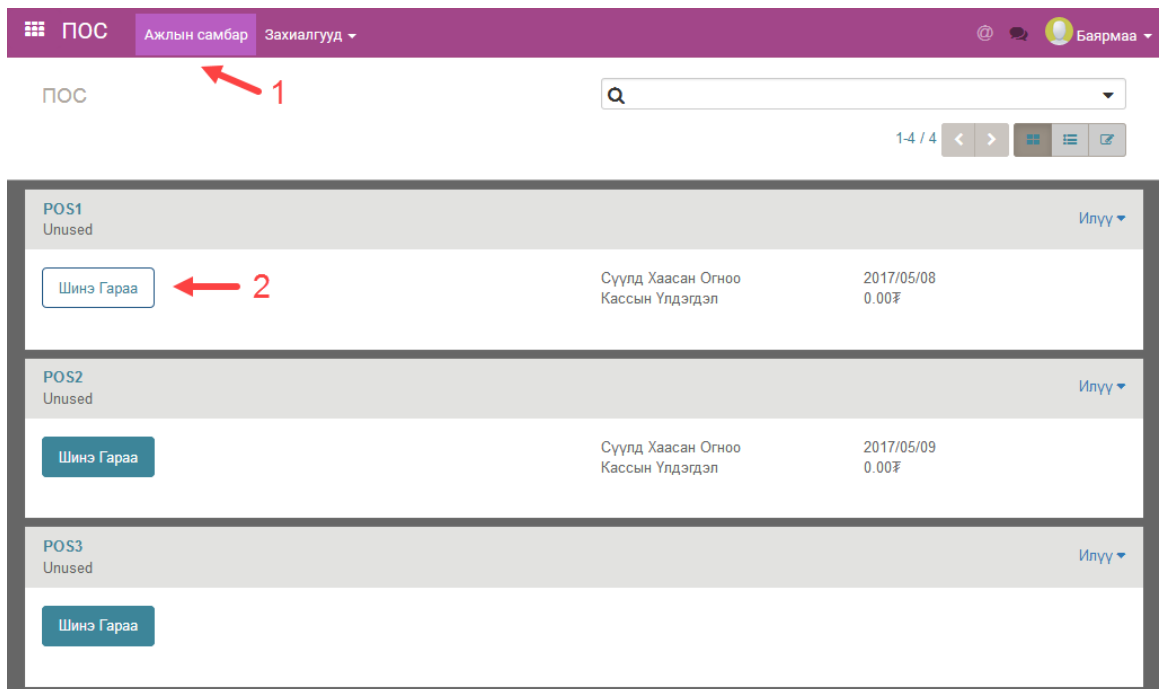

3. ПОС-ын гараа дугаар аван шинээр үүснэ. Нээлтийн орлого байвал түүнийг “**Нээлтийн үлдэгдэл суулгах**” командаар бүртгэж оруулна. Дараа нь “**Гараа Нээх**” команд дээр дарж тухайн ПОС дээр гарааг эхлүүлнэ.


The screenshot shows the POS system interface. At the top, there is a navigation bar with 'ПОС', 'Ажлын самбар', and 'Захиалгууд'. Below this, the breadcrumb path is 'ПОС / POS/2017/05/09/759'. There are several buttons: 'Засах', 'Үүсгэх', 'Хэвлэх', 'Хавсралт(ууд)', and 'Үйлдэл'. A navigation menu at the top right includes 'Гараа Нээх' (highlighted with a red arrow), 'Нээлтийн Хяналт', 'Боловсруулалтанд', 'Хаалтын Хяналт', and 'Хаагдсан бөгөөд Тусгагдсан'. The main content area shows 'Гараа: POS/2017/05/09/759' and 'Нээлтийн Үлдэгдэл : 0.00 ₮'.

4. “**Борлуулалтыг Үргэлжлүүлэх**” товч дээр даран гарааны борлуулалт хийх хэсэгт нэвтэрнэ.

The screenshot shows the POS system interface. At the top, there is a navigation bar with 'ПОС', 'Ажлын самбар', and 'Захиалгууд'. Below this, the breadcrumb path is 'ПОС / POS/2017/05/09/759'. There are several buttons: 'Засах', 'Үүсгэх', 'Хэвлэх', 'Хавсралт(ууд)', and 'Үйлдэл'. A navigation menu at the top right includes 'Борлуулалтыг Үргэлжлүүлэх' (highlighted with a red arrow), 'Гарааны төгсгөл', 'Нээлтийн Хяналт', 'Боловсруулалтанд', 'Хаалтын Хяналт', and 'Хаагдсан бөгөөд Тусгагдсан'. The main content area shows 'Гараа: POS/2017/05/09/759' and 'Нээлтийн Үлдэгдэл : 0.00 ₮'. Below this, there is a section for 'Төлбөрийн Хэлбэрээрх Товчоо' (Summary of Payment Methods) with a table of transactions.


Лавлагаа	Журнал	Эхлэлтийн Тэнцэл	Гүйлгээнүүдийн Дэд дүн	Төгсгөлийн Тэнцэл	Зөрүү	Валют	Төлөв
CSH5/2017/0040	Бэлнээр ПОС1 (MNT)	0.00 ₮	0.00 ₮	0.00 ₮	0.00 ₮	MNT	Шинэ
CSH3/2017/0438	Хаан Банк Карт (MNT)	0.00 ₮	0.00 ₮	0.00 ₮	0.00 ₮	MNT	Шинэ

5. ПОС-ын гарааны борлуулалт явуулах хэсэг

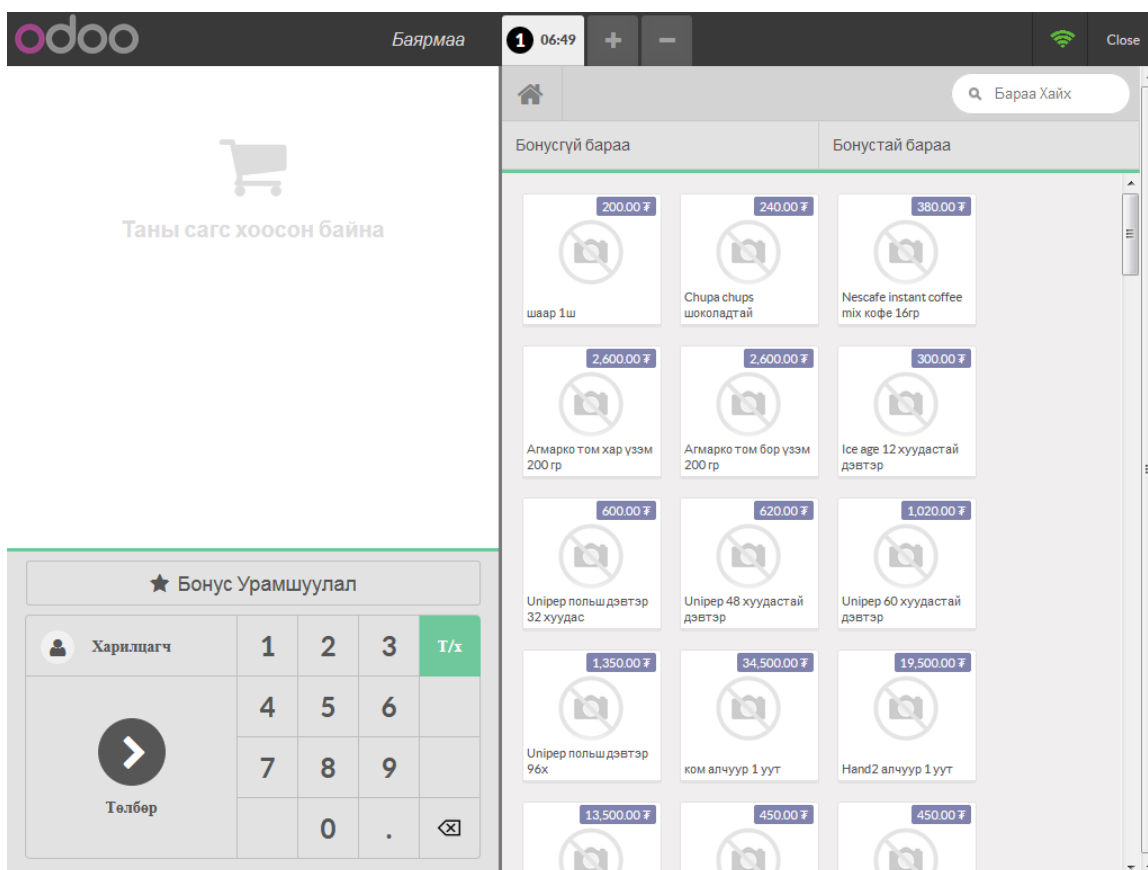

Б.Гараа хаах

1. ПОС-н борлуулалтын хэсгээс эхлээд гарахын тулд доорх зурган дээр тодотгосон "Гарах" товч дээр дарна. Ингэхэд "Баталгаажуулах" товч идэвхжинэ. Баталгаажуулалт өгснөөр борлуулалтын хэсгээс гарна.

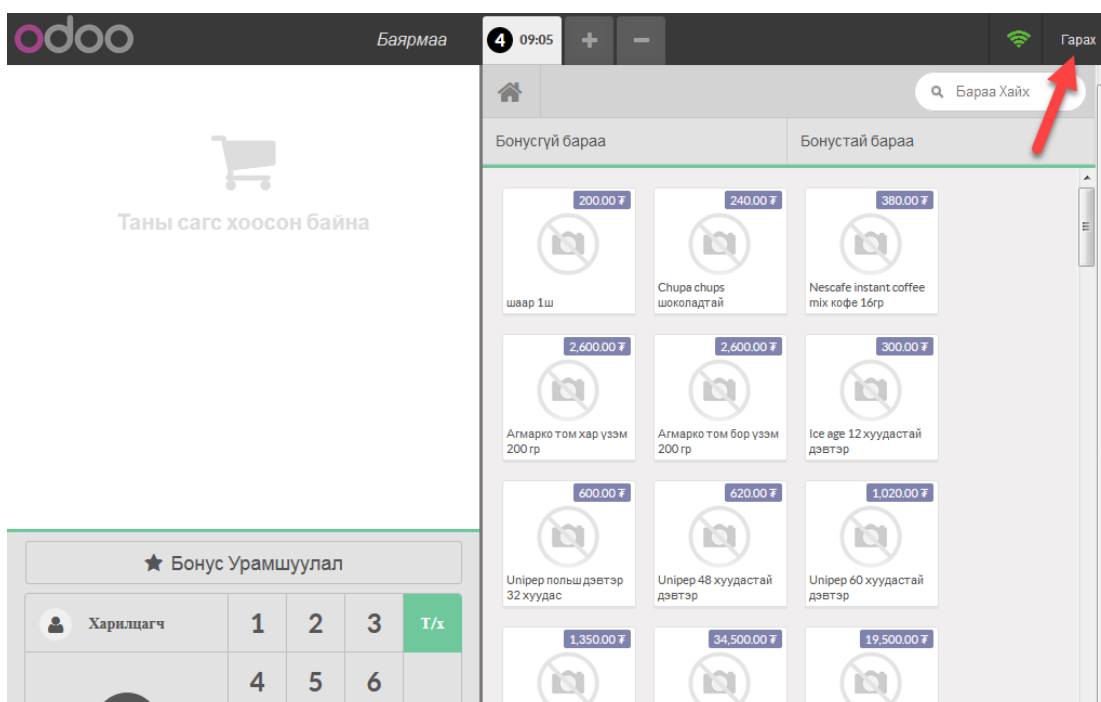

2. Доорх зурган дээр тодотгосон “Хаах” товч дээр даран тухайн ПОС дээрх Гарааг хаана. Ингэснээр тухайн ПОС дээрх борлуулалтын үйл ажиллагаа дуусна. Хаагдсан ПОС дээр борлуулалт хийхийн тулд шинээр Гараа нээх шаардлагатай болно.

The screenshot shows a POS system interface with a purple header bar. The header contains the text 'ПОС', 'Ажлын самбар', and 'Захиалгууд'. On the right side of the header, there are icons for a user profile and the name 'Баярмаа'. Below the header, there is a search bar and a pagination indicator '14 / 4'. The main content area displays three POS entries:

POS ID	Status	Buttons	Details	Amount
POS1	Баярмаа	Үргэлжлүүлэх, Хаах	Сүүлчийн Хаалтын Огноо Кассын Үлдэгдэл	2017/05/08 0.00₮
POS2	Unused	Шинэ Гараа	Сүүлчийн Хаалтын Огноо Кассын Үлдэгдэл	2017/05/10 0.00₮
POS3	Unused	Шинэ Гараа		

A red arrow points to the 'Хаах' button in the POS1 entry.